


〔レンタルラボ用ダイナモ外形図〕

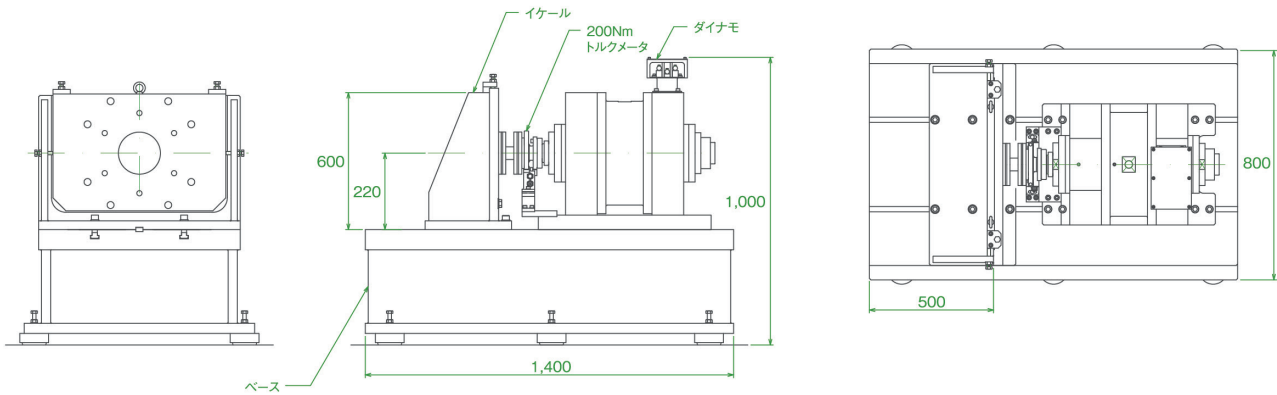

〔受託試験機器仕様〕

ダイナモ	パワー	駆 動	kW	50
		吸 収	kW	55
	基底回転		rpm	3,183
	最高回転数		rpm	20,000
	定格トルク	駆 動	Nm	150
		吸 収	Nm	165
	制御特性	制御モード	回転数制御／トルク制御	
		速度精度	0.1%F.S.	
		トルク精度	0.5%F.S. *1	
バッテリーシミュレータ	定格電流		ADC	125
	電圧出力範囲		VDC	12～800
	制御特性	電圧精度	±1.2VDC以下 *2	
		電流応答	5ms以下	
		電圧応答	100ms以下	
供試体用インバータ	対象モータ種類		IM、SPM、IPM、SynRM	
	パワー	駆 動	kW	55
		吸 収	kW	50
	出力電圧		バス電圧による	
	エンコーダ		インクリ (ABZ)、レゾルバ	
	最大キャリア周波数		kHz	10
	最大基本周波数		Hz	800
	制御方式	FV制御、ベクトル制御、回磁弱め制御、電流制御、進角制御 *3		
	常備計測器	オシロ、FFT、振動計、騒音計、放射温度計、デジタルパワーメータ、FV変換器、データーロガー、ミリオーム計、ダイヤルゲージ、三次元精密計測機、直流安定化電源、ガウスメータ		
計測項目	モータ回転数、モータトルク、モータ電流、モータ電圧、位相角、インバータ入力電圧、インバータ入力電流、供試体各点温度、振動、供試体各所寸法精度、巻線抵抗			
演算項目	モータ常数(誘起電圧定数、巻線抵抗、インダクタンス、モータ軸出力、モータ入力電力、モータ効率、モータ損失(全損失、銅損、鉄損)、インバータ入力電力、インバータ出力電力、インバータ効率、インバータ損失、総合効率、総合損失			

*1: トルクメータ振動フィードバック時 *2: 精度保証範囲は150V～600V *3: 過変調、ワンパルス制御には対応していません

EM00 rev.1 2017.5


モータ受託試験・レンタルラボ

すべて揃っています。
モータ評価システム「EMoTS-01,-02」
統合コントローラ、計測器、パワーアナライザ
供試モータ用の治具も製作可能

EMoTS-00

「イーモッツ・ゼロ」と呼んでください

モータ・インバータの設計・開発者の
「今すぐ試験をしたい」ニーズに応えます。

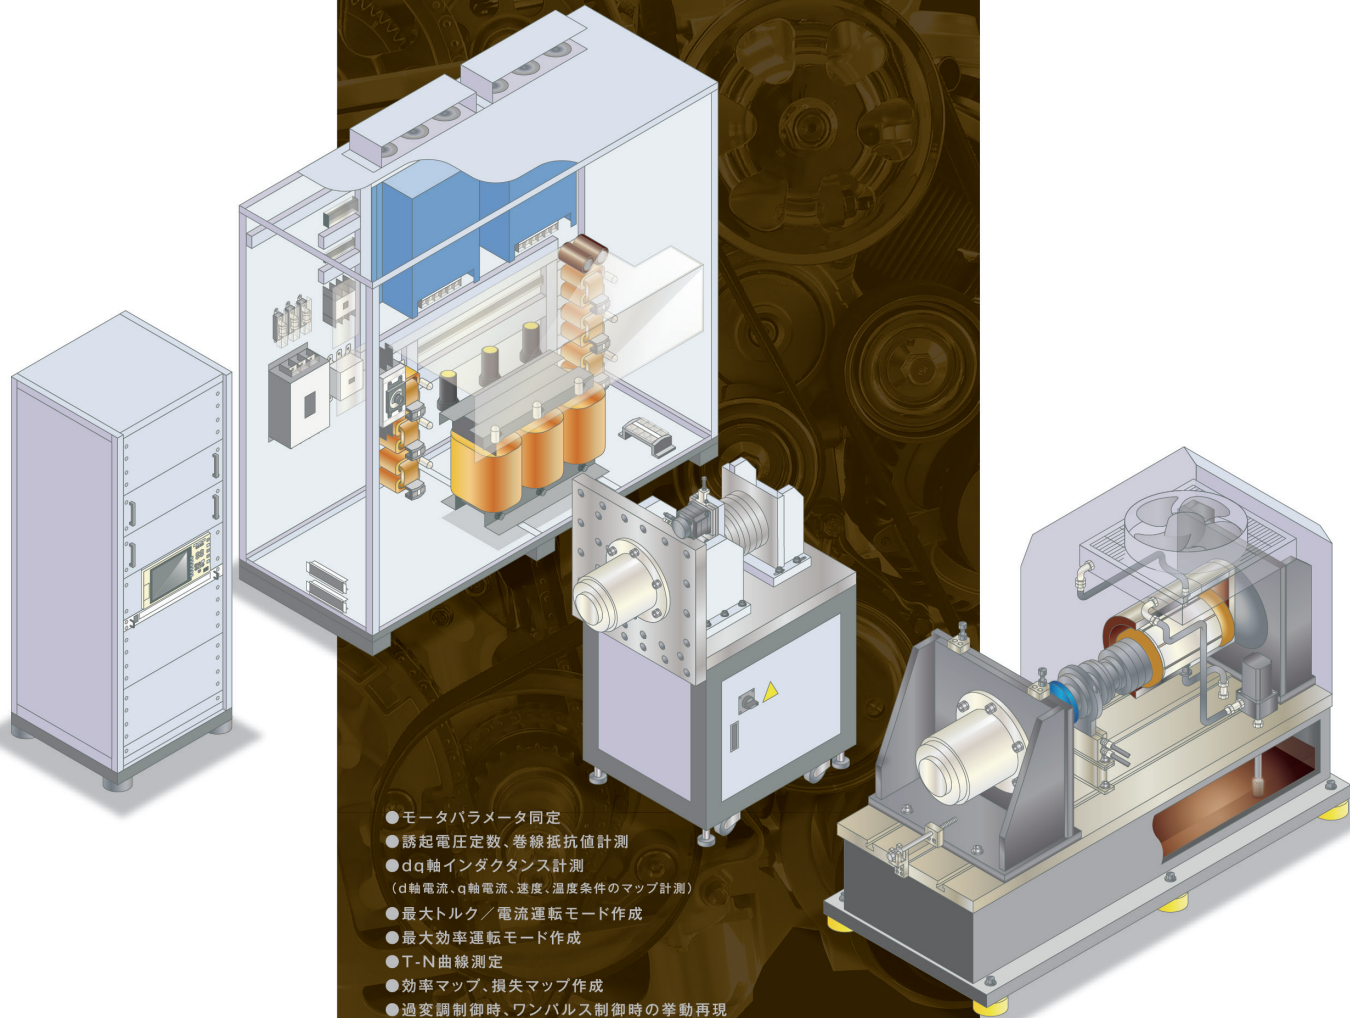

- モータパラメータ同定
- 誘起電圧定数、巻線抵抗値計測
- dq軸インダクタンス計測 (d軸電流、q軸電流、速度、温度条件のマップ計測)
- 最大トルク／電流運転モード作成
- 最大効率運転モード作成
- T-N曲線測定
- 効率マップ、損失マップ作成
- 過変調制御時、ワンパルス制御時の挙動再現
- コギングトルク、トルクリプル計測
- 音、振動解析
- 高低温条件での計測
- プログラム運転での総合効率計測

EMOTS

安全、簡単、迅速が”イーモツツ・ゼロ”の特長

レンタルラボ：当社試験設備を自由にお使いください！



受託試験：供試モータを送り、試験指示をするだけで試験結果が！

EMOTS-00（受託試験、レンタルラボ）は、モータ代行試験、あるいは試験環境レンタル（時間貸し、必要に応じてオペレーターも）です。当社の高速ダイナモとバッテリーシミュレータ、インバータシミュレータを組み合わせた試験環境。

※能力は当社EMOTS-01（高速モータ評価システム）と同じ。

EMOTS-00（受託試験・レンタルラボ）はこんなお客様に

- 自社の設備が空いていない
- 忙しくて人手が足りない
- 自社の設備では能力が不足している
- 専門の試験技術者と交流でき、アドバイスをもらいたい
- 自社での経験が不足している場合、試験計画から実施まですべてを任せたい

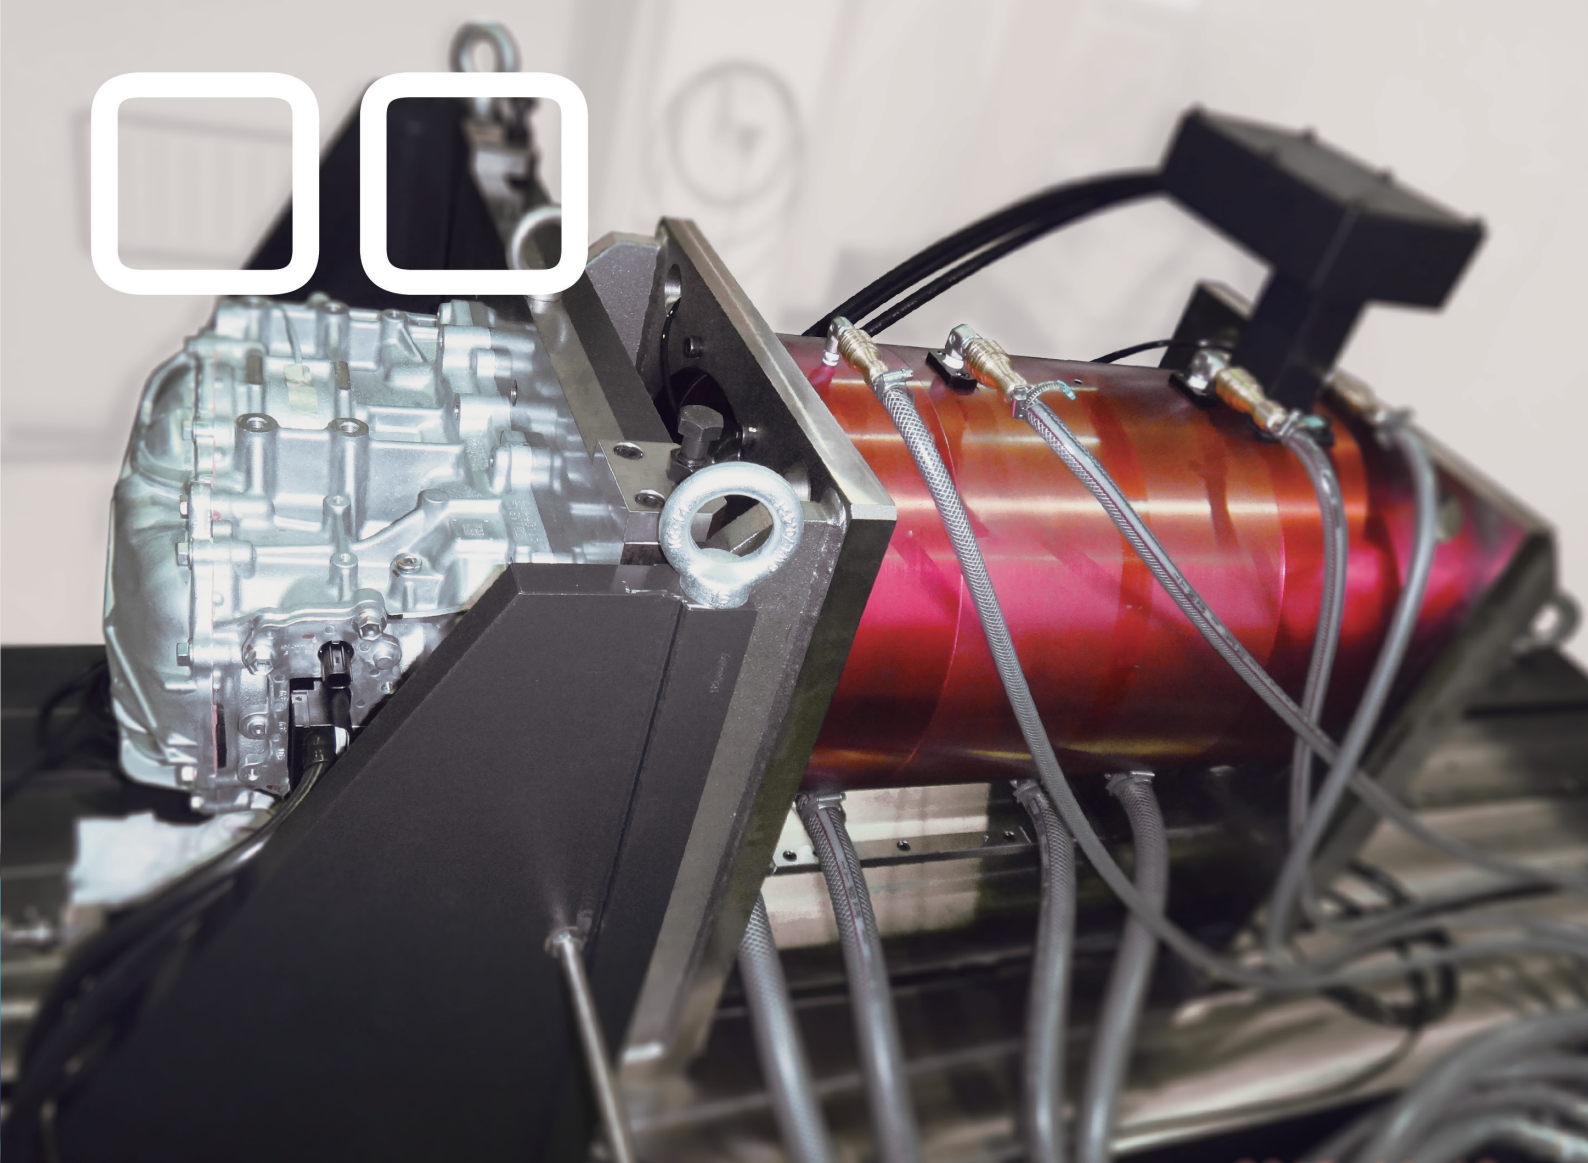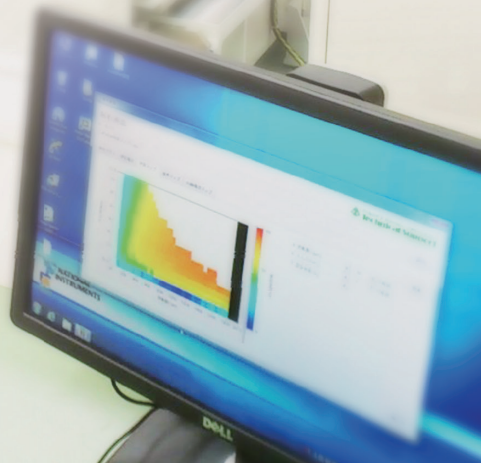

特 長

- 最高速度 20,000rpm
- バス電圧 12VDC～850VDC
- 最大トルク 150Nm(200Nmのトルクメータ)
- パワー 駆動50kW 吸収55kW
- 極低速 0.1度刻み(計測は0.01度刻み)最大500Nm
- 機密保持可能な4基の試験スペースを用意

オプション対応

供試モータの治具製作、軸継手製作
供試モータの追加工（給油孔、熱電対孔、タップ穴）
コアだけが供試品の時、ハウジング、ベアリングの設計、製作
コアへのセンサ埋め込み等の追加工
ユニット、アッシーからのモータ部分だけの切り出し

モータ、インバータの評価試験だけでなく、
実機に近い環境下での配線材料のサージ試験、
熱流、温度飽和の熱評価試験も。

構成機器

- 統合コントローラ
- インバータシミュレータ
- 電源回生コンバータ
- ダイナモ用インバータ
- バッテリーシミュレータ
- 高速ダイナモ

このすべてをお使いいただけます。

■測定項目

項 目		詳 細
基本計測項目	モータ回転数 [1/min]	ダイナモ回転センサの認識値
	モータトルク [Nm]	ダイナモトルクセンサの認識値
	モータ相電流 [Arms]	
	モータ相電圧 [Vrms]	
	インバータ入力電圧 [VDC]	
	インバータ入力電流 [ADC]	
基本導出項目	モータ出力 [kW]	モータ回転数・トルクからの演算値
	モータ入力電力 [kW]	モータ相電流・相電圧からの演算値
	モータ効率 [%]	モータ出力・モータ入力電力からの演算値
	モータ全損失 [kW]	モータ出力・モータ入力電力からの演算値
	モータ銅損 [kW]	事前入力したモータ相抵抗と相電流からの演算値
	モータ鉄損 [kW]	事前入力した機械損（+風損）と銅損からの演算値
	インバータ入力電力 [kW]	インバータ入力電流・入力電力からの演算値
	インバータ出力電力 [kW]	モータ相電圧・相電流からの演算値
	インバータ効率 [%]	インバータ出力電力・入力電力からの演算値
	インバータ損失 [kW]	インバータ出力電力・入力電力からの演算値
	総合効率 [%]	モータ出力・インバータ入力電力からの演算値
	総合損失 [kW]	モータ出力・インバータ入力電力からの演算値
	モータサーミスタ温度 [° K]	※モータ温度センサの仕様による
	熱電対 [° K]	標準 12CH オプションで拡張可能
その他入力		

■構成図

